



Ihr Lieferant für

Thüringer Schiefer®

VTS-AMINSA®

uloport®-Blähschiefer

Schiefersplitt und -mehl

Werksteine aus
Thüringer Schiefer®

VTS-AMINSA® Importschiefer

für Dach
und Wand



VTS Koop Schiefer GmbH & Co. Thüringen KG
Ortsstr. 44b • D-07330 Unterloquitz • Tel. (03 67 31) 2 52 83 • Fax (03 67 31) 2 52 88
Internet: www.vts-unterloquitz.de • email: schiefer@vts-unterloquitz.de





Der Qualitätsbegriff VTS-AMINSA® steht stellvertretend für eine Gruppe von Importschieferqualitäten der VTS Koop Schiefer GmbH & Co. Thüringen KG für Dach und Wand. Es handelt sich dabei in erster Linie um Handelsware aus der Produktion spanischer Schieferproduzenten. Die Auswahl der Schiefer erfolgt nach den strengen Qualitätskriterien der DIN EN 12326 - „Schiefer und andere Natursteinprodukte für überlappende Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen“, Teil 1 und Teil 2, und dem Produktdatenblatt für Schiefer aus den „Fachregeln für Dachdeckungen mit Schiefer“ bzw. den „Fachregeln für Außenwandbekleidungen mit Schiefer“ des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Ausgabe September 1999).


Das **Lieferprogramm** bei VTS-AMINSA® setzt sich maßgeblich aus schablonisierten Decksteinen für das Dach und schablonisierten Wandschiefern zusammen. Sonderformate bzw. Beiwerk werden aus behauenen bzw. gesägten Rechteckschiefern oder Rauten hergestellt. Schuppen- und Bogenschnittschablonen können in Rechts- und Linksdeckung geliefert werden.

- Bevorzugte Sortimente sind:
- Bogenschnittschablonen
 - Rechteckschablonen
 - Schuppenschablonen und die
 - Wabe

Die **Verlegung** von VTS-AMINSA® Importschiefer erfolgt nach den „Fachregeln für Dachdeckungen mit Schiefer“ bzw. den „Fachregeln für Außenwandbekleidungen mit Schiefer“ des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks, Ausgabe September 1999. Bei den importierten Qualitäten handelt es sich ausnahmslos um nachgewiesenermaßen für den deutschen Markt geeignete Produkte. Der Handel bzw. der Verarbeiter hat jederzeit die Möglichkeit, Einsicht in die für jede Schieferqualität vorhandenen Fremdüberwachungsunterlagen zu nehmen. Bei Bedarf sind auch von der Preisliste abweichende Sonderformate nach Absprache erhältlich. Ebenso verhält es sich mit Farbschiefersortimenten.

VTS-AMINSA® Importschiefer

für Dach
und Wand

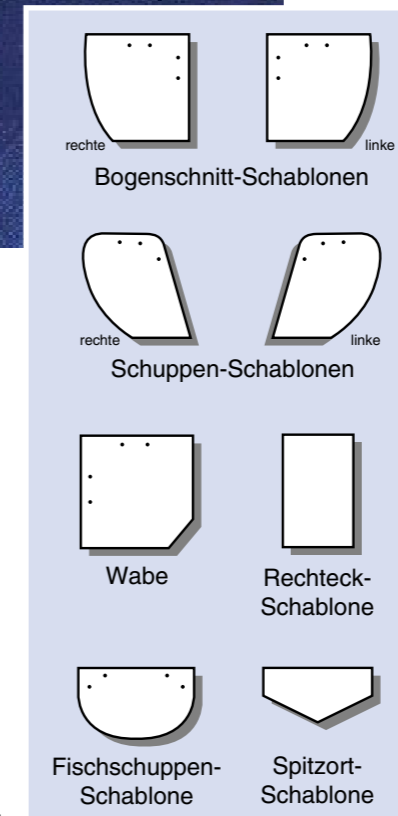

Anwendungsbereich

Dachdeckungen

Eindeckung aller geeigneten Dächer unter Einbeziehung von Schornsteinen und Gauben

Dachneigung:

Schuppendeckung $\geq 25^\circ$, Rechteckdoppeldeckung $\geq 22^\circ$, Deutsche Deckung mit Bogenschnitt $\geq 25^\circ$

Außenwandbekleidungen

Lieferprogramm

Decksteine der verschiedensten Größen, einschließlich des entsprechenden Zubehörs, wie Fuß- und Gebindesteine, Anfangs- und Endorte, First- und Kehlsteine in Rauten und Rechteckformaten für Dachdeckungen, Wandschiefer für verschiedene Schablonendeckungen.

Dachschiefer

Bogenschnittschablone, Rechteckschablone, Schuppenschablone und Zubehör

Wandschiefer

Bogenschnittschablone, Wabe, Schuppenschablone

Beständigkeit

hohe Resistenz gegen alle Schadstoffe in der Atmosphäre, gegen aggressive Gase, Öl, Lösemittel, formbeständig, frost- und hitzebeständig, hohe Farbbeständigkeit

Brandverhalten (DIN 4102)
nicht brennbar (Baustoffklasse A1)

Lieferbereich

weltweit, insbesondere Deutschland

Lieferzeit

nach Terminvereinbarung mit dem Fachhandel bzw. ab Zentrallager Schmiedebach



Verpackung

in Einwegpaletten

Transportgewicht

ca. 1400 kg pro Palette

Vertrieb

über Fachhandel

Versand

Spedition, Selbstabholung, werkseigene Fahrzeuge mit Kranwagen

Preise und Verkaufsbedingungen

Preise auf Anfrage nach gültiger Preisliste, Vertrags- und Gewährleistungsbedingungen nach gültigen gesetzlichen Bestimmungen bzw. Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der VTS Koop Schiefer GmbH & Co. Thüringen KG

Technische Beratung

objektbezogene Beratung durch Fachberater der VTS Koop Schiefer GmbH & Co. Thüringen KG, Unterstützung bei der Erstellung kompletter Ausschreibungsunterlagen